PG02-060-X

масляный демпфер, 250мм, 60Н - два застежки

Артикул: PG02-060-X

EAN Code:

Материал: стали

Цвет: Серебряный


длина: 250

Сила действия: 60N



Подробнее

NTP




1. Mocowanie korpusu *Body mounting*


2. Mocowanie do płyty Mounting to the plate

3. Spowalniacz PG02-060-X PG02-060-X damper


4. Wkręty potrzebne do montażu


Screws needed for assembly










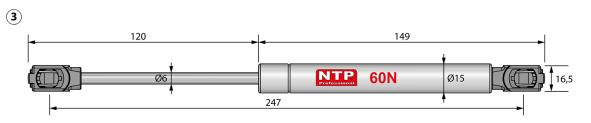





Waga drzwi w zależności od siły podnośnika i wysokości drzwi (dla kąta 90°)

Weight of doors depending on door height and damping forces (for 90°)

	Wysokość drzwi (mm) I door height (mm)			
Siła podnośnika (N) damping force (N)	300	400	500	600
	Waga drzwi (kg) / door weight (kg)			
60	1.8	1.3	1.1	0.9



Drzwi nakładane / Overlay doors

Kąt otwarcia(°) opening angle (°)	н	L	A
90	246	90	25
110	241	80	25

Waga drzwi w zależności od siły podnośnika i wysokości drzwi (dla kąta 110°)

Weight of doors depending on door height and damping forces (for 110°)

	Wysokość drzwi (mm) I door height (mm)			
Siła podnośnika (N) damping force (N)	300	400	500	600
,	Waga drzwi (kg) / door weight (kg)			
60	1.6	1.2	0.9	0.8



Drzwi wpuszczane / Flush doors

I	Kat otwarcia(°) opening angle (°)	н	L	A
	90	260	90	45
	110	255	80	45

Drzwi bliźniacze / Twin doors

Kąt otwarcia(°) opening angle (°)	н	L	Α
90	253	90	25
110	248	80	25