

PTCS-19S-500

Komplet prowadnic podszufladowych długości 500mm z wysuwem 3/4 i miękkim domykiem

Indeks: PTCS-19S-500

EAN Code:

Materiał: Stal ocynkowana

Kolor materiału: Ocynk

Długość: 500mm

Dodatkowy mechanizm: miękki domyk

Max. obciążenie: 35kg

Pełen wysuw: NIE

Maksymalna grubość boku (płyty): 19mm




Więcej informacji




Wymiary montażowe

Mounting dimensions

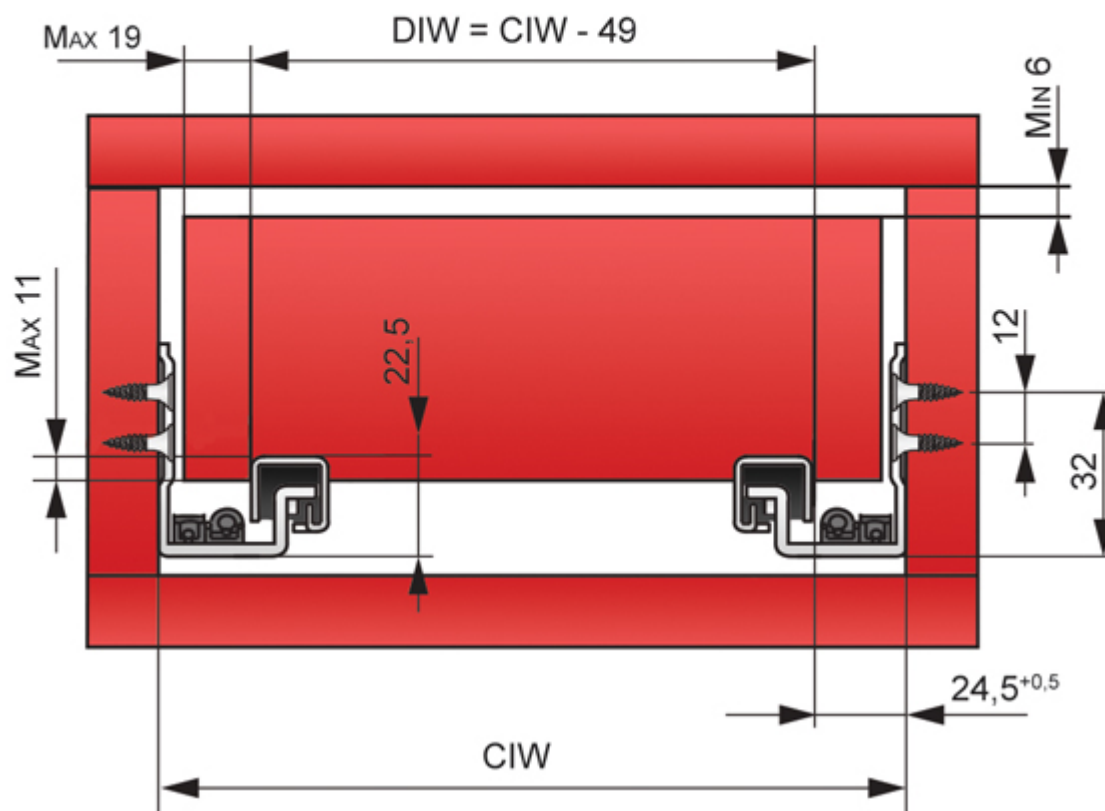


DIW - szerokość wewnętrzna szuflady / drawer internal width

CIW - szerokość wewnętrzna szafki / cabinet interior width

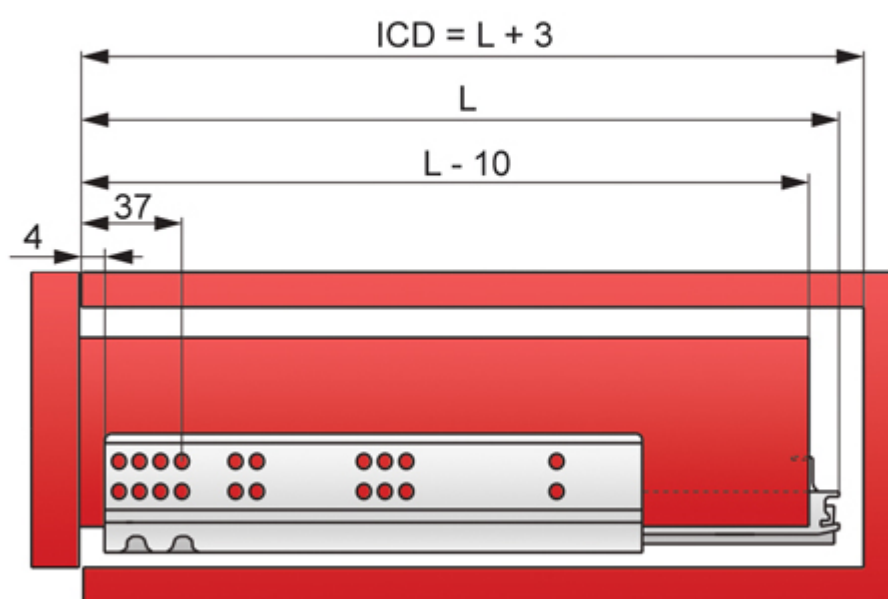


ICD - długość wewnętrzna szafki


KRAWĘDŹ SZAFKI / CABINET EDGE

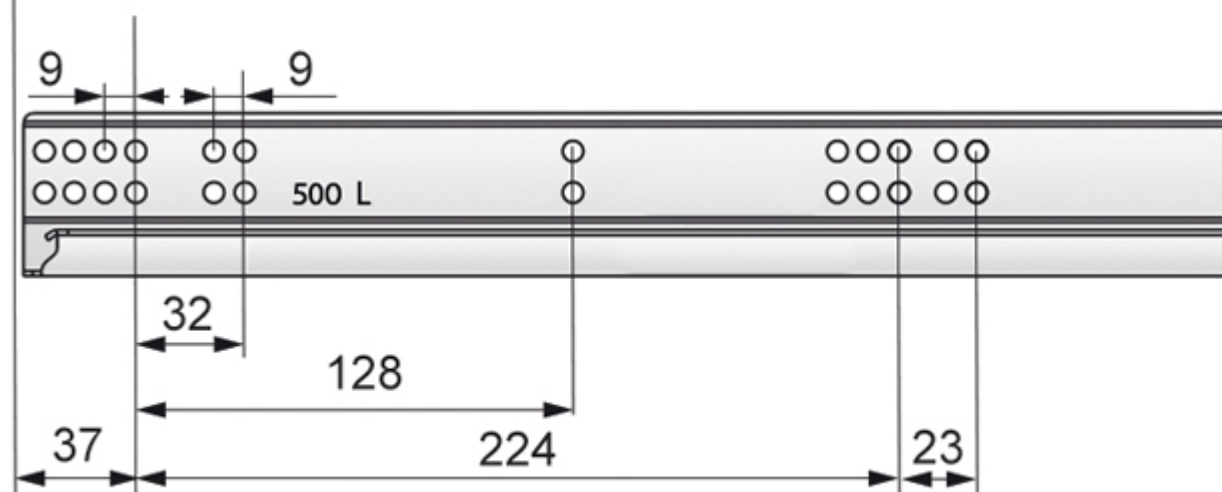


Montaż i demontaż prowadnic Drawer assembly and removal




- 1. Przymocuj prowadnice do korpusu**
Fix the slides onto the side walls of the cabinet

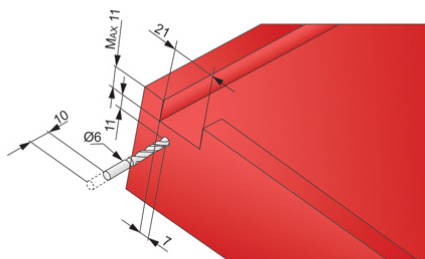


- 2. Przygotuj tył szuflady do montażu**
Get the back of the drawer ready for mounting

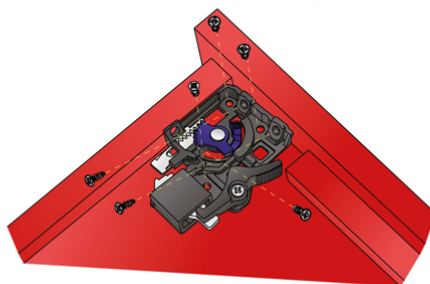

- 3. Przymocuj sprzęgło do frontu, na spód szuflady**
Fix the locking device onto the drawer bottom

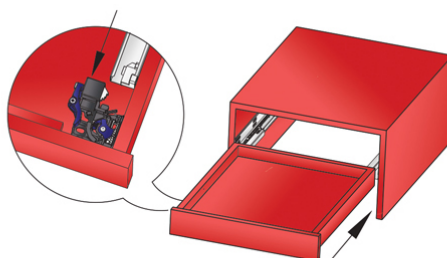

- 4. Połóż szufladę na prowadnice i wepchnij do wnętrza szafki**
Put the drawer bottom onto the slides, then push the drawer into the cabinet

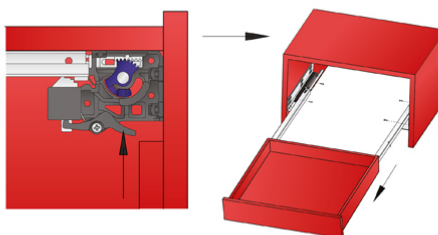

- 5. W celu demontażu naciśnij i przytrzymaj pokazany uchwyt po czym wyciągnij szufladę**
For removal, press and hold the handle and pull out the drawer

