

PG01-200

Podnośnik gazowy 250mm, 200N - trzy mocowania

Indeks: PG01-200

EAN Code:

Materiał: Stal

Kolor materiału: Srebrny

Długość: 250mm

Siła działania: 200N








**Więcej informacji
Pobierz**



Zestaw zawiera / The set includes:

- 1. Mocowanie korpusu**
Body mounting
- 2. Mocowanie do płyty**
Mounting to the plate
- 3. Mocowanie do ramek aluminiowy PG-MRAM**
Mounting to aluminum frames PG-MRAM
- 4. Podnośnik PG01-200**
PG01-200 lift
- 5. Wkręty potrzebne do montażu**
Screws needed for assembly

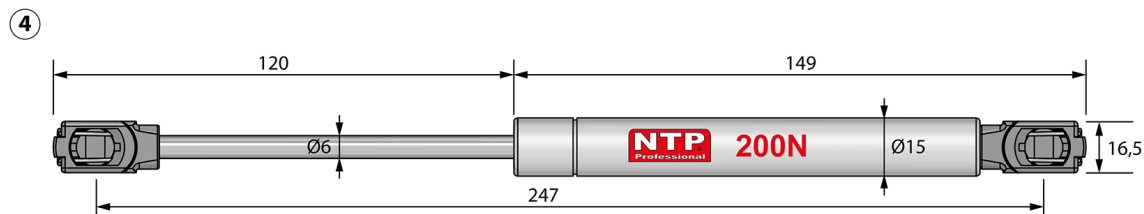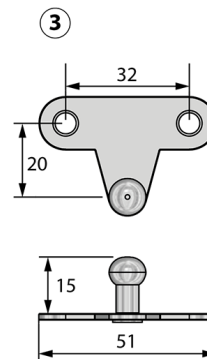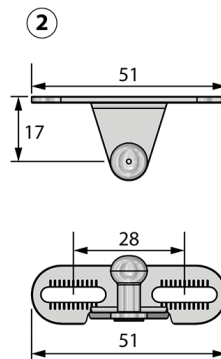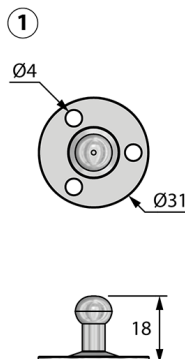

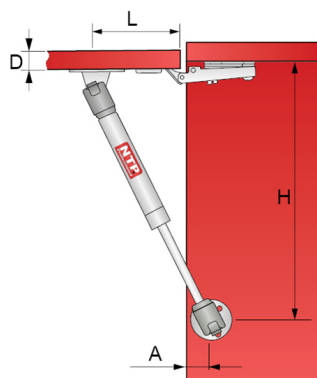


Waga frontu w zależności od siły podnośnika i wysokości frontu (dla kąta 110°)

Weight of doors depending on door height and lifting forces (for 110°)

Siła podnośnika (N) damping force (N)	Wysokość frontu(mm / door height (mm))				drzwi nakładane
	300	400	500	600	
	Waga frontu (kg) / door weight (kg)				
200	5.0	3.8	3.0	2.5	

Siła podnośnika (N) damping force (N)	Wysokość frontu(mm / door height (mm))				drzwi bliźniacze
	300	400	500	600	
	Waga frontu (kg) / door weight (kg)				
200	4.8	3.6	2.9	2.4	

Siła podnośnika (N) damping force (N)	Wysokość frontu(mm / door height (mm))				drzwi wpuszczane
	300	400	500	600	
	Waga frontu (kg) / door weight (kg)				
200	5.5	4.1	3.3	2.8	



Drzwi nakładane

Overlay doors

Kąt otwarcia (°) opening angle (°)	H(mm)	L(mm)	A(mm)
75	264	100	25
90	241	90	25
110	228	80	25

Drzwi wpuszczane

Flush doors

Kąt otwarcia (°) opening angle (°)	H(mm)	L(mm)	A(mm)
75	282	100	25+D
90	259	90	25+D
110	246	80	25+D

Drzwi bliźniacze

Twin doors

Kąt otwarcia (°) opening angle (°)	H(mm)	L(mm)	A(mm)
75	273	100	25
90	250	90	25
110	237	80	25


Waga frontu w zależności od siły podnośnika i wysokości frontu (dla kąta 90°)

Weight of doors depending on door height and lifting forces (for 90°)

Siła podnośnika (N) damping force (N)	Wysokość frontu(mm / door height (mm))				drzwi nakładane
	300	400	500	600	
	Waga frontu (kg) / door weight (kg)				
200	5.8	4.4	3.5	2.9	

Siła podnośnika (N) damping force (N)	Wysokość frontu(mm / door height (mm))				drzwi bliźniacze
	300	400	500	600	
	Waga frontu (kg) / door weight (kg)				
200	5.6	4.2	3.4	2.8	

Siła podnośnika (N) damping force (N)	Wysokość frontu(mm / door height (mm))				drzwi wpuszczane
	300	400	500	600	
	Waga frontu (kg) / door weight (kg)				
200	6.4	4.8	3.8	3.2	



Waga frontu w zależności od siły podnośnika i wysokości frontu (dla kąta 75°)

Weight of doors depending on door height and lifting forces (for 75°)

Siła podnośnika (N) damping force (N)	Wysokość frontu(mm / door height (mm))				drzwi nakładanie
	300	400	500	600	
	Waga frontu (kg) / door weight (kg)				
200	6.4	4.8	3.9	3.2	

Siła podnośnika (N) damping force (N)	Wysokość frontu(mm / door height (mm))				drzwi bliźniacze
	300	400	500	600	
	Waga frontu (kg) / door weight (kg)				
200	6.2	4.7	3.7	3.1	

Siła podnośnika (N) damping force (N)	Wysokość frontu(mm / door height (mm))				drzwi wpuszczane
	300	400	500	600	
	Waga frontu (kg) / door weight (kg)				
200	7.0	5.2	4.2	3.5	

