

# ZP07-H2

Zawias Ø35mm +45° z prowadnikiem H2



**Indeks:** ZP07-H2

**EAN Code:**

**Materiał:** Stal Niklowana

**Rodzaj puszki:** fi 35mm

**Wkręty EURO:** NIE

**Zaślepki:** NIE

**Rodzaj prowadnika:** slide-on

**Wysokość prowadnika:** H2

**Do drzwi:** narożnych

**Hydrauliczny:** NIE


**Kąt otwarcia:** 100°

**Regulacja  
mimośrodowa  
ramienia:** NIE


**Regulacja  
mimośrodowa  
prowadnika:** NIE

**Więcej informacji  
Pobierz**

**Wymiary montażowe puszki i prowadnika**  
*Drilling dimensions for the hinge cup and mounting plate*

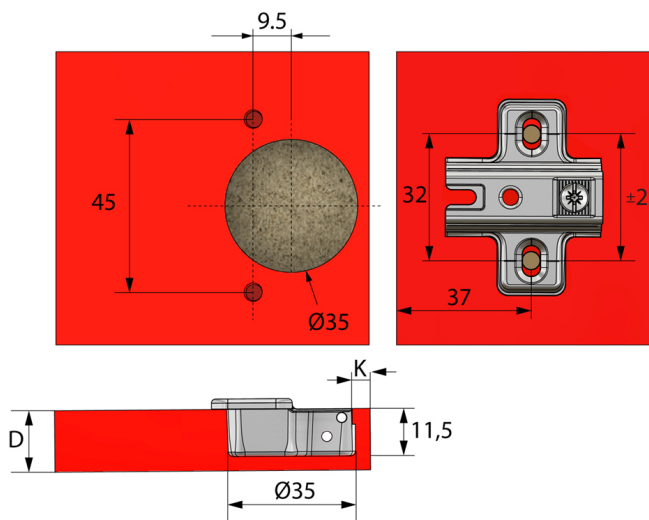

**Przykład zastosowania**  
*Application example*

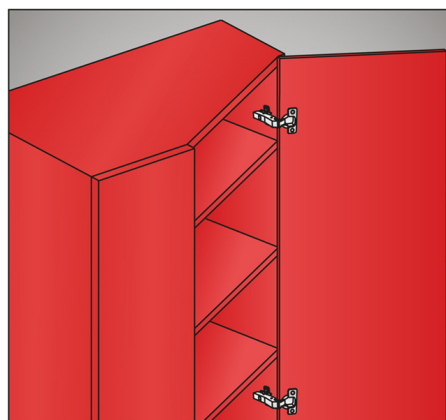

Zależność odległości (K) od uskoku między frontem (D),  
odległością środka wkrętu od krawędzi ścianki (X) i wysokości prowadnika (H)

Dependency of distance (K) from setoff between the front and side (D),  
distance between the center of the screw and the edge of the wall (X) and plate height (H)


| H | K  |     |    |     |    |     |    |     |
|---|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
|   | 4  | 5   | 6  | 7   |    |     |    |     |
| 2 | 37 | 4.5 | 36 | 5.2 | 35 | 5.9 | 34 | 6.6 |
|   | X  |     |    |     | D  |     |    |     |

D - uskok między frontem a bokiem / setoff between the front and side

X - odległość środka wkrętu od krawędzi ścianki / distance between the center of the screw and the edge of the wall

K - odległość puszek zawiasu od krawędzi frontu / distance between the hinge cup and door edge


H - wysokość prowadnika / mounting plate height

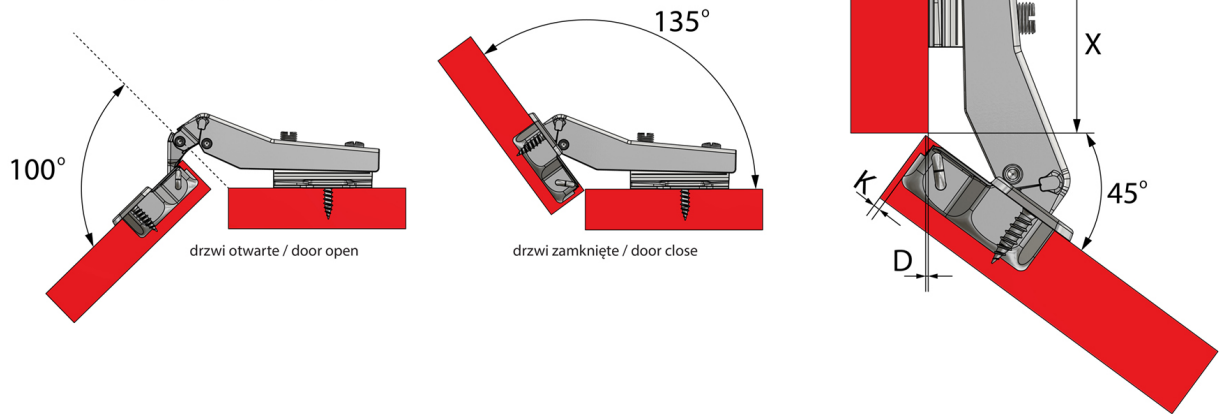



# Regulacja Zawiasu w trzech kierunkach


*Hinge three dimensional adjustment*

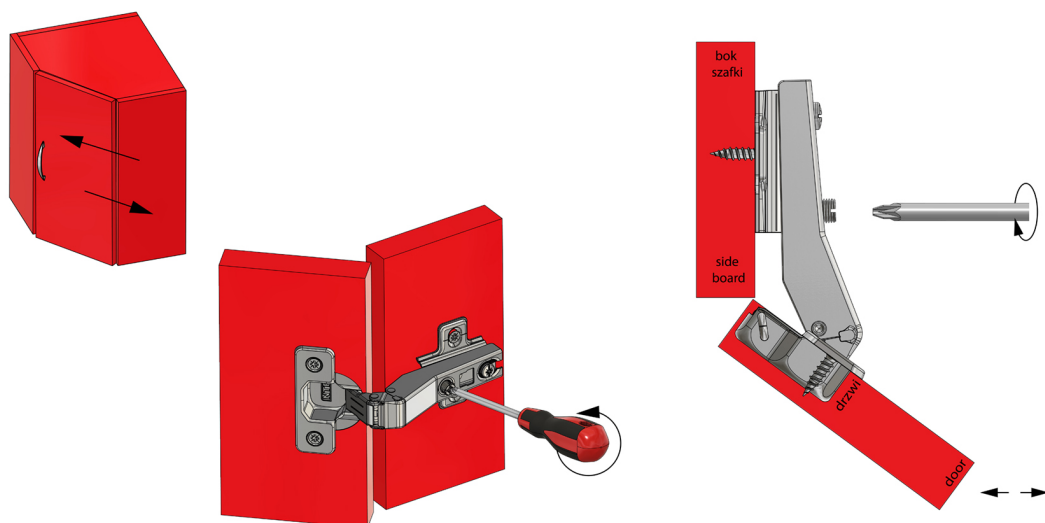

Regulacja boczna / Side adjustment




Regulacja głębi / Depth adjustment

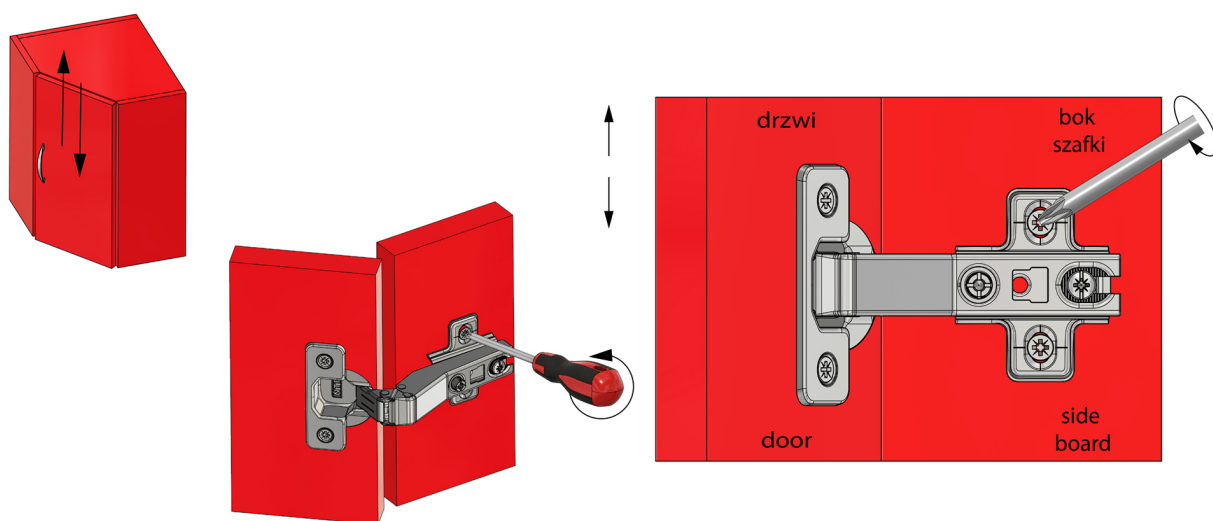

Regulacja wysokości / Height adjustment

## Montaż zawiasu slide-on Slide-on hinge installation

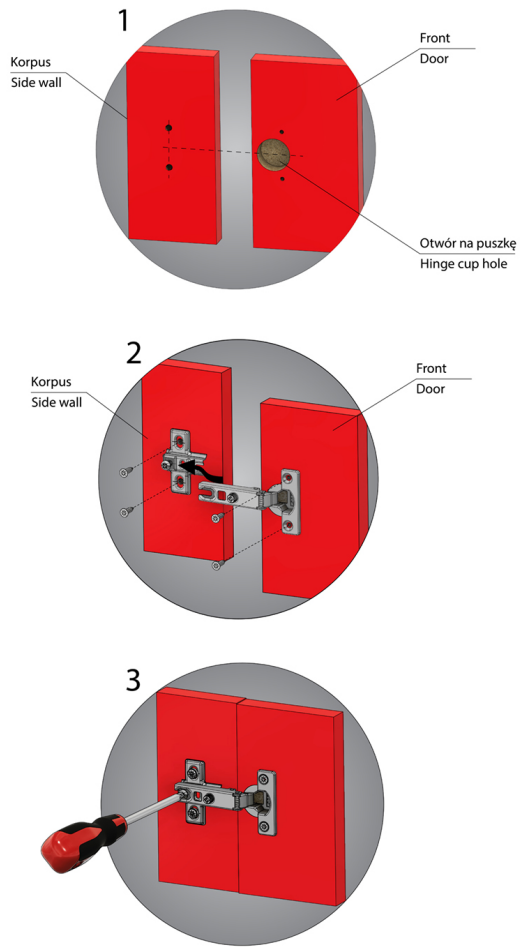

## Dobór ilości zawiasów w zależności od wysokości frontu Choosing hinge amount according to door height

